
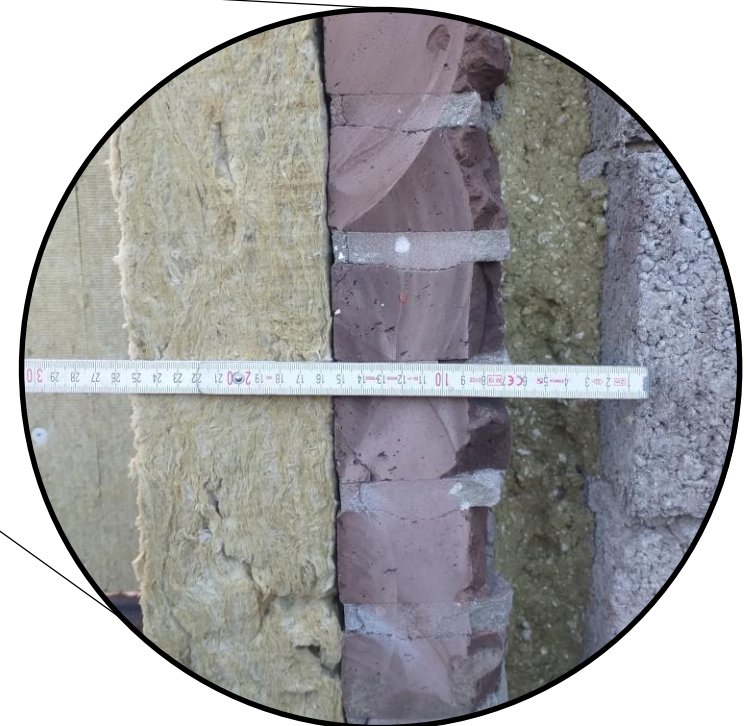


EGELSVENNEN RENOVATIEFICHE 1: VOORZETGEVEL


INFORMATIEFICHE TER INLICHTING VAN PARTICULIERE EIGENAARS IN WIJK EGELSVENNEN TE MOL

Voorstelling van deelrenovaties voor de energetische heropwaardering van de woningen in Egelsvennen, met het oog op bewaring en versterking van de erfgoedwaarde van de woningen individueel en de wijk als collectief.

In samenwerking met:

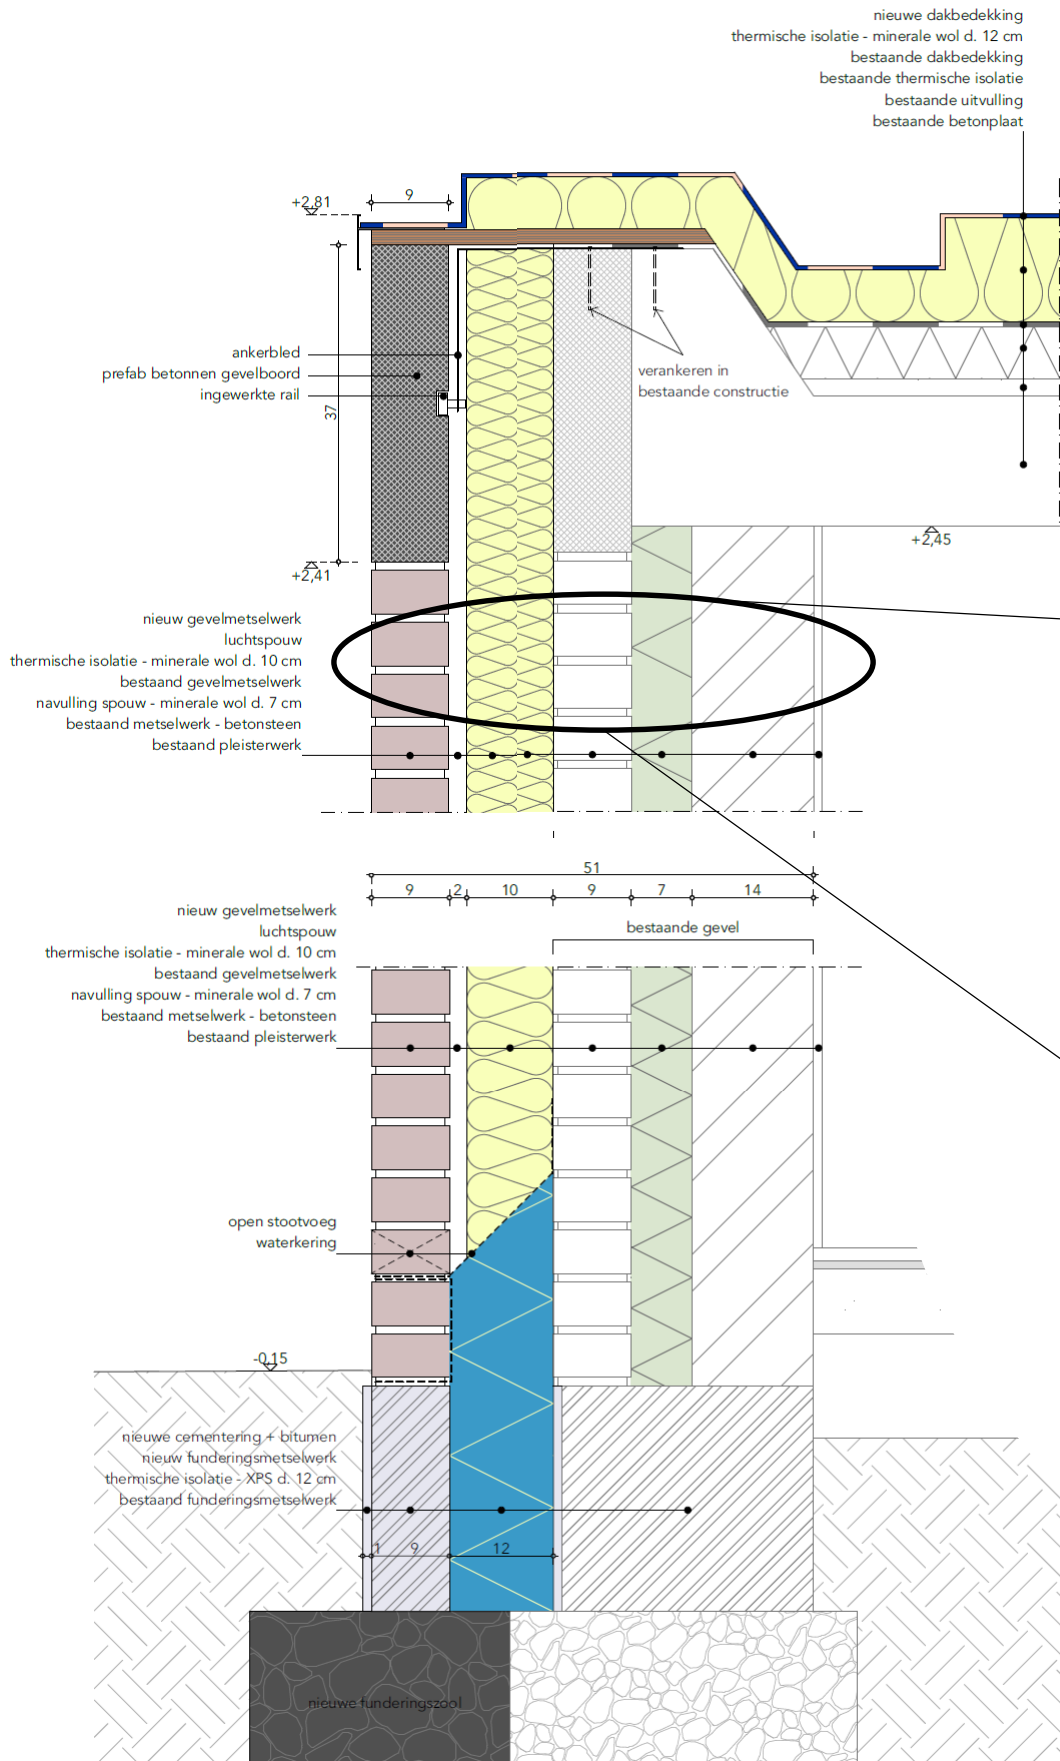

WINST IN E-PEIL

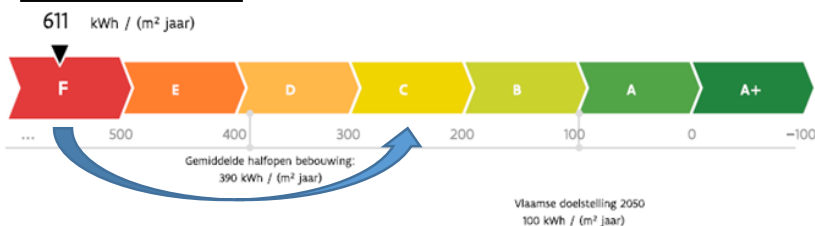

WINST IN VERWARMINGSKOSTEN

Besparing van XXX,XX €/jaar op aardgas!

ONDERDEEL WERKEN	DETAIL	RICHTPRIJS (ex. BTW)
<i>Naïsolatie spouwmuur</i>	<i>7/12 cm ingeblazen Minerale Wol</i>	1.320 €
<i>Voorzet Isolatie</i>	<i>10/6 cm harde platen Minerale Wol of 14 cm thv buur (geen naïsolatie)</i>	2.593 €
<i>Verbreden Fundering</i>	<i>Voor opvang nieuwe gevel, geïsoleerd met 10/6 of 14 cm XPS</i>	3.434 €
<i>Voorzetwand gevelsteen</i>	<i>In speciaal ontworpen baksteen Vandersanden met origineel uitzicht</i>	12.231 €
<i>Prefab betonboord</i>	<i>Met thermische onderbreking om koudebrug op te lossen</i>	3.848 €
<i>Afbraak thv Buren</i>	<i>Minimale plaatsinname t.h.v. terrassen</i>	3.085 €
<i>Tuinmuur & Schoorsteen</i>	<i>Reiniging gevelsteen en vernieuwen betonnen afwerking</i>	3.824 €
TOTAAL		30.334 €

